


EnergyJet®

Das EnergyJet®-Flüssigfütterungssystem für
NawaRo und Reststoffe

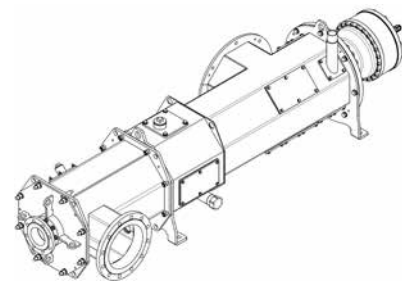

Typ	Eintrags- leistung*	Inst. Antriebs- leistung	Max. Druck	Max. Kugeldurch- gang	Feststoff- einlassgröße (Weite)	Feststoff- einlassart
	t/h	kW	bar	mm	mm	
EJ40-CS	25	11 – 30	6	100	□ 418	Flansch, seitlich
EJ40-100	25	11 – 30	6	100	1.000	Trog, von oben
EJ40-300	20	11 – 30	6	100	3.000	Trog, von oben
EJ30-100	8	7,5 – 15	6	75	1.000	Trog, von oben

* Maximale Eintragsleistung für Maissilage.