



Das Vogelsang-Schlauchhaspelsystem easyWinch plus wird überall dort eingesetzt, wo Reisezugwagen umweltgerecht auf engstem Raum bei gleichzeitig hohen Arbeitsradien mit Trinkwasser versorgt werden sollen.

Das für den robusten Einsatz konzipierte Schlauchhaspelsystem zur Wasserversorgung ist mit einer EBA zugelassenen Trinkwasserschlauchgarnitur ausgerüstet. Das Schlauchende mit Kupplung wird nach Verwendung hygienisch einwandfrei in eine geschützte Aufnahme eingehängt.

Das System verfügt über einen Motor, der das elektrische Auf- und Abrollen des Schlauches ermöglicht. Die Befehle zum Auf- und Abrollen werden hierbei per Funk über eine an der Trinkwasserbefüllkupplung angebrachte Fernbedienung gegeben. Über diese Fernbedienung lassen sich ebenfalls Magnetventile für die Wasserzufuhr öffnen und schließen.

Schlauchhaspelsysteme zeichnen sich durch eine extrem kompakte und platzsparende Anordnung der Bauteile aus und eignen sich sowohl für die Unterflur- als auch für die oberirdische Montage in Hallen oder im Außenbereich. Der Bodeneinbau in einem Betonschacht ist so konzipiert, dass Servicearbeiten bequem in dem durch eine Leiter zugänglichen Schacht ausgeführt werden können.

Durch individuell einstellbare, automatische Spülintervalle wird eine Stagnation von Wasser verhindert. Einer Verkeimung des Systems bei längerer Nichtbenutzung kann so vorgebeugt werden.

Das Vogelsang-Schlauchhaspelsystem erfüllt somit höchste Anforderungen hinsichtlich Hygiene und Arbeitsergonomie.

Vorteile

- § Zur Montage bei beengten Platzverhältnissen geeignet
- § Bodeneinbau im Betonschacht
- § Komfortabler Schachteinstieg
- § Service im Schacht möglich
- § Einfache & ergonomische Handhabung
- § Motorbetriebene Schlauchhaspel
- § Per Funkfernbedienung an der Kupplung steuerbar
- § Wartungsfreundlicher Aufbau

Spezifikation Schlauchhaspel System easyWinch plus

Wasserschlauch:	EBA-zugelassener Trinkwasserschlauch mit Edelstahl-Wasserkupplung gem. UIC, KTW und WHG-Vorschriften + Funkfernbedienung
Wasseranschluss:	1" Außengewinde für den bauseitigen Anschluss, inkl. innenliegendem Absperrhahn
Arbeitsradius	bis zu 45 m*

*in Deutschland max. 25m zugelassen

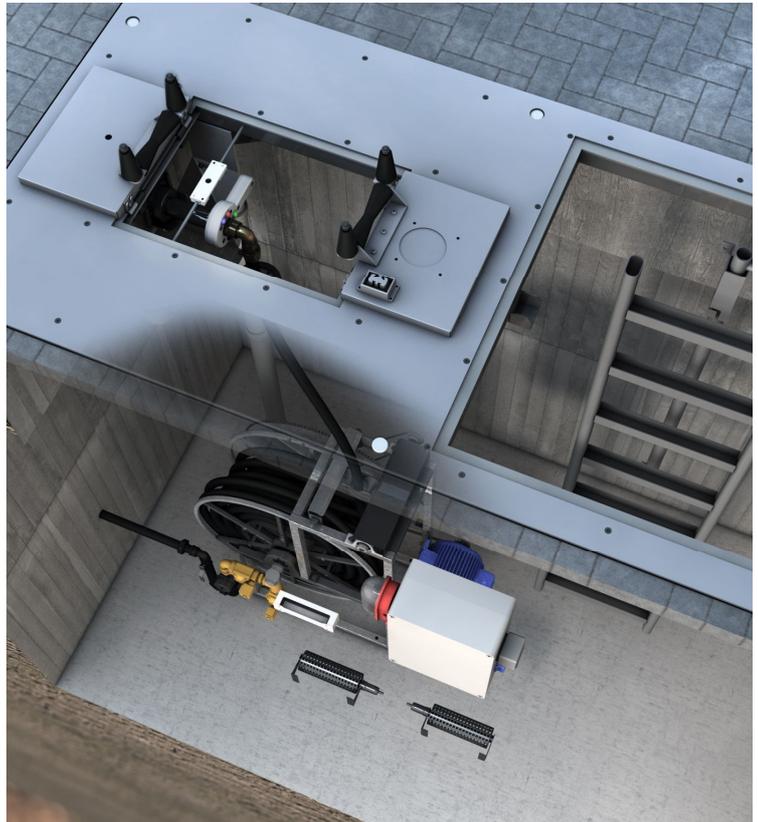


Abb.: Unterflur-Version des Schlauchhaspelsystems easyWinch plus zur Trinkwasserbefüllung

Optionen

- § Signal- & Störungsanzeige, Datenfernübertragung
- § Günstigere Variante für kurze Schlauchlängen mit federbelasteter Haspel lieferbar
- § Version für die Absaugung von Fäkalien auf Anfrage erhältlich